

DATENBLATT

DOLLY | D10-500-DQ.LS



Abbildung: D10-500-DQ.LS

Der **Container-Dolly D10-500-DQ.LS** der Blumenbecker Technik GmbH wurde für den **Transport von Paletten und Containern** konzipiert. Die stabile Stahlkonstruktion hat eine maximal zulässige **Zuladung von ca. 5000 kg**.

Die gesamte Ladefläche ist mit **4 Rollenbahnen und Anschlägen (Stopps)** versehen.

Weiterhin ist der Dolly D10-500-DQ.LS funktionell für den **Einmannbetrieb** ausgelegt und kann im Verband von maximal 4 Stück gezogen werden.

Außerdem ist dieser **reparaturfreundlich** und kann **verzinkt oder in RAL-Farben lackiert** geliefert werden.

SCHNELL AUFSTELLEN

EINFACH BEDIENEN


SICHER ARBEITEN



Technische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Gesamtlänge (Zugdeichsel oben)	ca. 3400 mm
Gesamtlänge (Zugdeichsel unten)	ca. 4700 mm
Gesamtbreite	ca. 3400 mm
Höhe	ca. 620 mm
Höhe (seitlich)/Tragrollen-Oberkante	ca. 500 mm / ca. 518 mm $\pm$ 5 mm
Ladefläche Länge (zwischen den Stopps)	ca. 2510 mm
Ladefläche Breite	ca. 3210 mm
Radstand	ca. 2000 mm
Bodenfreiheit	ca. 170 mm
Wendekreis Dm. (außen)	ca. 9000 mm
max. Fahrgeschwindigkeit	ca. 25 km/h
Nutzlast	ca. 5000 kg
Eigengewicht	ca. 1350 kg

Technische Zeichnung

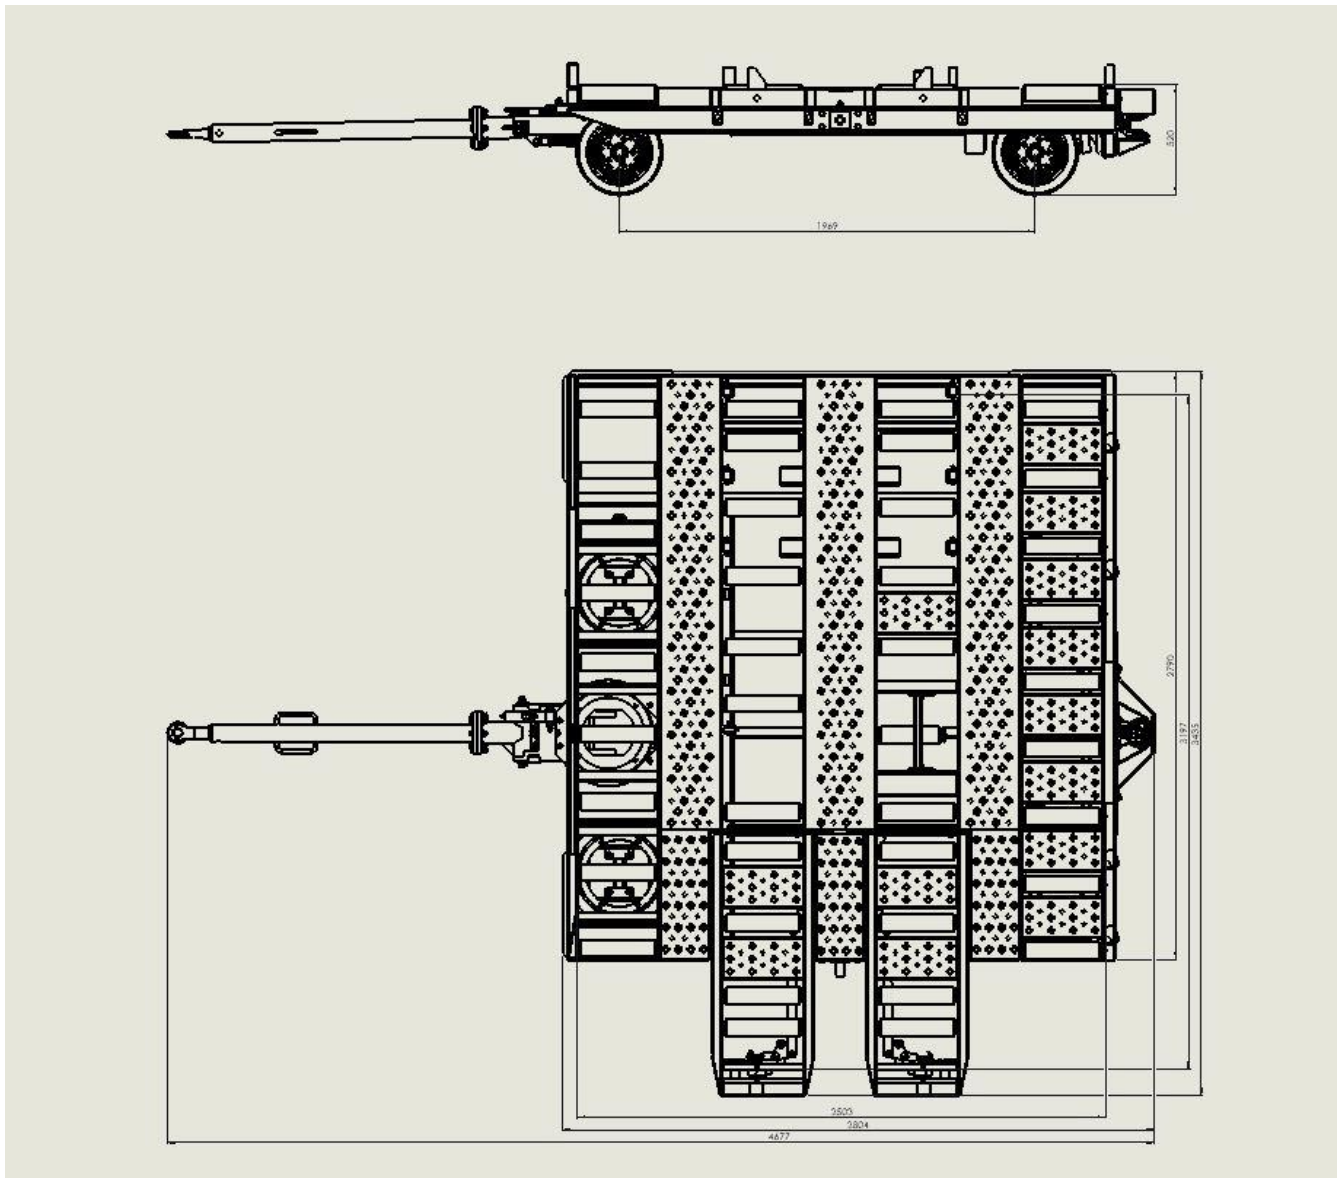

IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

E-Mail: technik.schaftstaedt@blumenbecker.com

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b

06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt

www.bt.blumenbecker.com